

Cintas para máquinas MAM-5E



Segmento industrial



Clasificación postal, Fabricación y procesado de papel, Impresión de papel y acabado, Envase secundario

Aplicaciones

Cinta de máquina, Banda para transporte de papel, Banda para transporte de cartas, Banda para transporte y clasificación postal, Bandas para cortadoras transversales de hojas

Características especiales

Versátil, Resistente a la abrasión, Agarre constante y suave, Empalme sin adhesivo, Antiruido, Outstanding flex-fatigue, Dimensionalmente estable

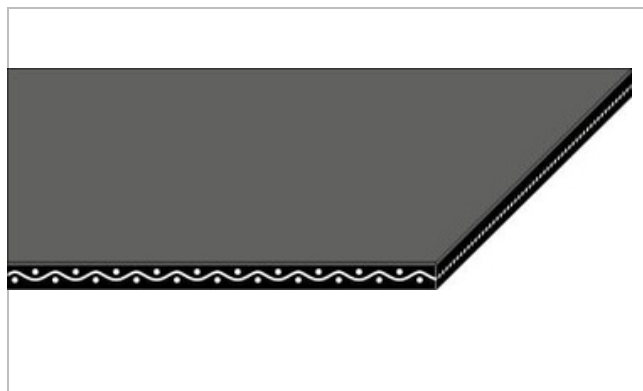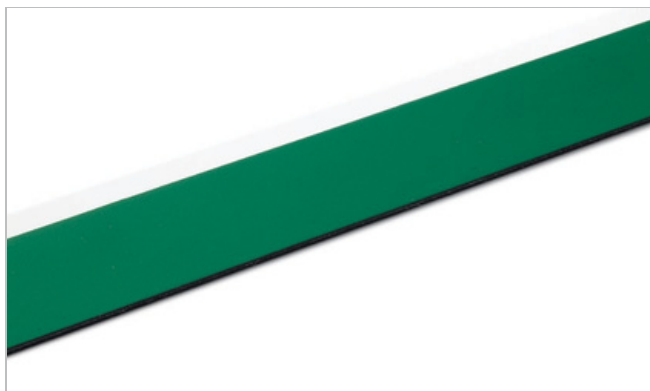

Construcción del producto/Diseño Lado	
de transporte (material) Lado de transporte (superficie) Lado de transporte (propiedad)	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
Lado de transporte (color) Capa de tracción (material) Número de tejidos Cara de marcha/Lado de polea (material) Cara de marcha/Lado de polea (superficie) Cara de marcha/Lado de polea (propiedad) Cara de marcha/Lado de polea (color)	Grabado suave Adhesivo Verde Tejido de poliéster (PET) 1 Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) Grabado suave Adhesivo Negro

Características del producto	
Propiedades antiestáticas	Sí
Empalme sin adhesivo	Sí
Calidad alimentaria (conformidad EU)	No
Calidad alimentaria (conformidad FDA)	No

Datos técnicos			
Espesor de banda:	1.40 mm	0.06	Pulg.
Masa de la correa (peso de la correa)	1.5 kg/m ²	0.307	lb/sqft
Carga para 1% de extensión (k1% estático) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155 / EN ISO 21181)	5.0 N/mm	29	lbf/in
Fuerza de tracción para 1% de alargamiento después de la relajación (k1% después del rodaje) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155)	3.2 N/mm	18	lbf/in
Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua)	-20 °C	-4	°
Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua)	60°C	140	F
Ancho de fabricación sin empalme	1140 mm	44.88	Pulg. F

Hoja de datos del producto(Lanzado) 28.11.2024



www.comstalpanama.com
Distribuidor autorizado para Panamá

Dirección: Rotonda de la Transítmica con vía Brasil, al lado de Multiláminas.
WhatsApp: +507 6670-9017 | Teléfono: +507 3966330 | Email: ventas@comstalpanama.com



Cintas para máquinas MAM-5E



Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 500 554) y están basados en el método de empalme Master.

Propiedades del Empalme

[Link to JDS:](#)

Método de empalme		Flexproof 8 x 30
Diámetro de la polea (mínimo)	mm Pulg.	25 0.98
Diámetro mínimo de la polea con contraflexión	Pulg.	25 0.98
Mesa de apoyo		Yes (only small belt load)
Rodillos soporte		Si
Instalación de cinta cóncava		No

Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

Modo de utilización/transporte

Declinado, Horizontal, Inclinado, Vertical, Torsión con poca distancia entre ejes, Torsiones

Cálculos

Para muchas aplicaciones el cálculo no es necesario. Pero si lo requiere, por favor contacte con Habasit.

Recomendación

No reduzca por debajo de la tensión inicial (épsilon) ~ 0.3%, Instale la banda sin tensión y ténsela hasta que se deslice perfectamente aplicando toda la carga de banda.

Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original. Proteja las bandas de repuesto de la luz solar / radiación ultravioleta / polvo / suciedad. Check Link for Storage requirements: "<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>"

Grupo Cintas para máquinas de Hamid
Subgrupo -
Número de artículo H010100325

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE Estrictamente LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLICITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN". HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."

Hoja de datos del producto(Lanzado) 28.11.2024



www.comstalpanama.com
Distribuidor autorizado para Panamá

Dirección: Rotonda de la Transístmica con vía Brasil, al lado de Multiláminas.
WhatsApp: +507 6670-9017 | Teléfono: +507 3966330 | Email: ventas@comstalpanama.com

