

TEADIT® 2255

Empaquetadura de Fibra Acrílica Grafada



Material:

La empaquetadura Teadit® 2255 posee sección cuadrada, es fabricada con fibras de acrílico e impregnada con lubricantes especiales a base de petróleo y acabado en grafito.




Propiedades:

Las características de los hilos usados en su confección resultan en una empaquetadura con elevada resistencia mecánica y el acabado en grafito reduce el coeficiente de roce con ejes, guantes y hastes de válvulas.



Aplicaciones:

Recomendadas para trabajar en bombas, válvulas y otros equipos, en procesos con agua caliente o fría, dulce o salada. Empaquetaduras para servicios de baja exigencia, de bajo costo, con un tipo de construcción que le confiere alta flexibilidad, facilitando su manipulación y aplicación. No es indicada para procesos con ácidos o bases concentradas y con sólidos en suspensión.

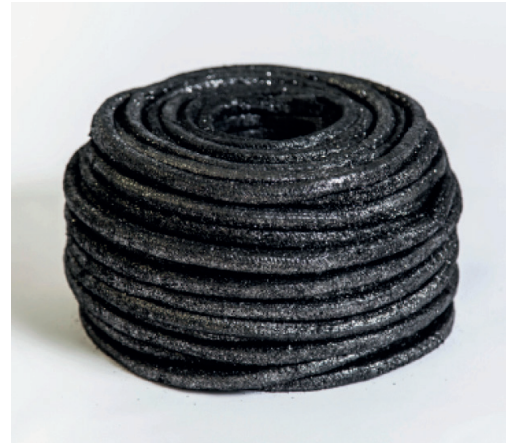

Aplicaciones:



Límites de Trabajo:

TEMPERATURA	Mínima	-100° C
	Máxima	230° C
PRESIÓN	Rotativos	15 bar
	Alternativos	15 bar
PH VELOCIDAD		0-14 8 m/s

R.03182022

SIZE		STANDARD PACKAGE (±10%)
FT/LB	INCH	
90.85	1/8	1Lb (0.5kg)
42.30	3/16	
23.45	1/4	2 Lbs (1 Kg)
16.30	5/16	
11.30	3/8	5 Lbs (2 Kg)
8.30	7/16	
6.60	1/2	
5	9/16	
4.16	5/8	10 Lbs (5 Kg)
2.93	3/4	
2.28	7/8	
1.75	1	

Los parámetros de aplicación indicados en este folleto son típicos. Para cada aplicación específica deberá ser realizado un estudio independiente y una evaluación de compatibilidad. Consúltenos con relación a recomendaciones para aplicaciones específicas. Un error en la selección del producto más adecuado o en su aplicación puede resultar en daños materiales y/o en serios riesgos personales. Teadit no se responsabiliza por el uso inadecuado de las informaciones constantes en el presente folleto, ni por imprudencia, negligencia o impericia en su utilización, pero sí coloca a sus técnicos a disposición de los consumidores para aclarar dudas y dar orientaciones adecuadas en relación a aplicaciones específicas. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, considerando que esta edición sustituye todas las anteriores.

